

Забивной анкер LA 20 оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 9640070020



Забивной анкер с одобрением ETA идеален для подвесных систем

- Забивной анкер для предустановки с использованием установочного инструмента.
- Внутренняя резьба для болтов с метрической резьбой и резьбовых шпилек.
- Длина болта равна 1-1,5 x номинального размера анкера + толщина прикрепляемого материала.
- Небольшая глубина сверления упрощает монтаж в потолок.
- Можно использовать для спринклерных систем пожаротушения.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1355920 /
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 20 / опт.кор.: 100 / паллет: 5600
Вес	197.2 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесные системы
- Трубопроводы
- Воздуховоды
- Спринклерные системы
- Кабельные каналы
- Оборудование
- Кронштейны
- Потолочные опоры

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

- ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Природный камень
 - Сжатая зона бетона


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	M20
Длина	80
Резьба	37

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Отверстие в прикрепляемом материале (D _f)	≤ 22
диаметр сверла (d ₀) ∅	25
мин.глубина отверстия	84
глубина отверстия (h ₁)	84
расчетная глубина анкеровки (H _{nom})	80
Эффективная глубина анкеровки (H _{ef})	80

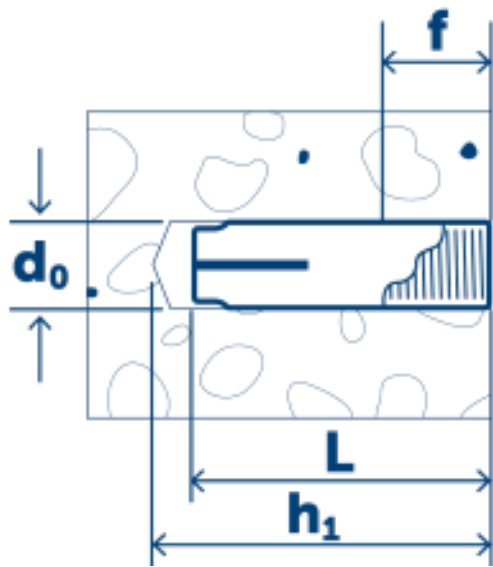

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}		11.9 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}		21 kN

Монтаж

