

Забивной анкер LA+ 12 оцинк. (5 DIY)

АРТИКУЛ SORMAT 9640094316

Забивной анкер с одобрением ETA идеален для подвесных систем

- Забивной анкер для предустановки с использованием установочного инструмента.
- Внутренняя резьба для болтов с метрической резьбой и резьбовых шпилек.
- Длина болта равна 1-1,5 x номинального размера анкера + толщина прикрепляемого материала.
- Небольшая глубина сверления упрощает монтаж в потолок.
- Можно использовать для спринклерных систем пожаротушения.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1308885 /
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 5 / опт.кор.: 50 / шт.: 1
Вес	44.0 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесные системы
- Трубопроводы
- Воздуховоды
- Спринклерные системы
- Кабельные каналы
- Оборудование
- Кронштейны
- Потолочные опоры

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

- ОДОБРЕНО ДЛЯ
- Сжатая зона бетона
- ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Природный камень

ОДОБРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина
Резьба

12	диаметр сверла (d_0) \varnothing	15
50	мин.глубина отверстия	54
21	глубина отверстия (h_1)	54
	Эффективная глубина анкеровки (H_{ef})	50

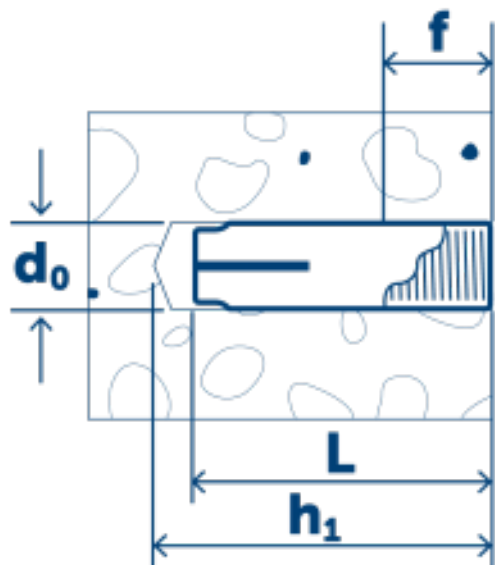

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}		6.3 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}		7.3 kN

Монтаж

